


PNEUMATICA

/ pneumatic

Ruote pneumatiche con nucleo in materiale termoplastico o in acciaio, disponibili in una gamma di diametri che va da mm 200 a mm 400, che, abbinata alle diverse tipologie di supporti medi, consentono portate comprese tra Kg 75 e Kg 150.

Pneumatic wheels with thermoplastic material centre or with steel centre, available in a range of diameters between mm 200 and mm 400 and combined with the various types of medium duty castors allow load capacities between Kg 75 and Kg 150.

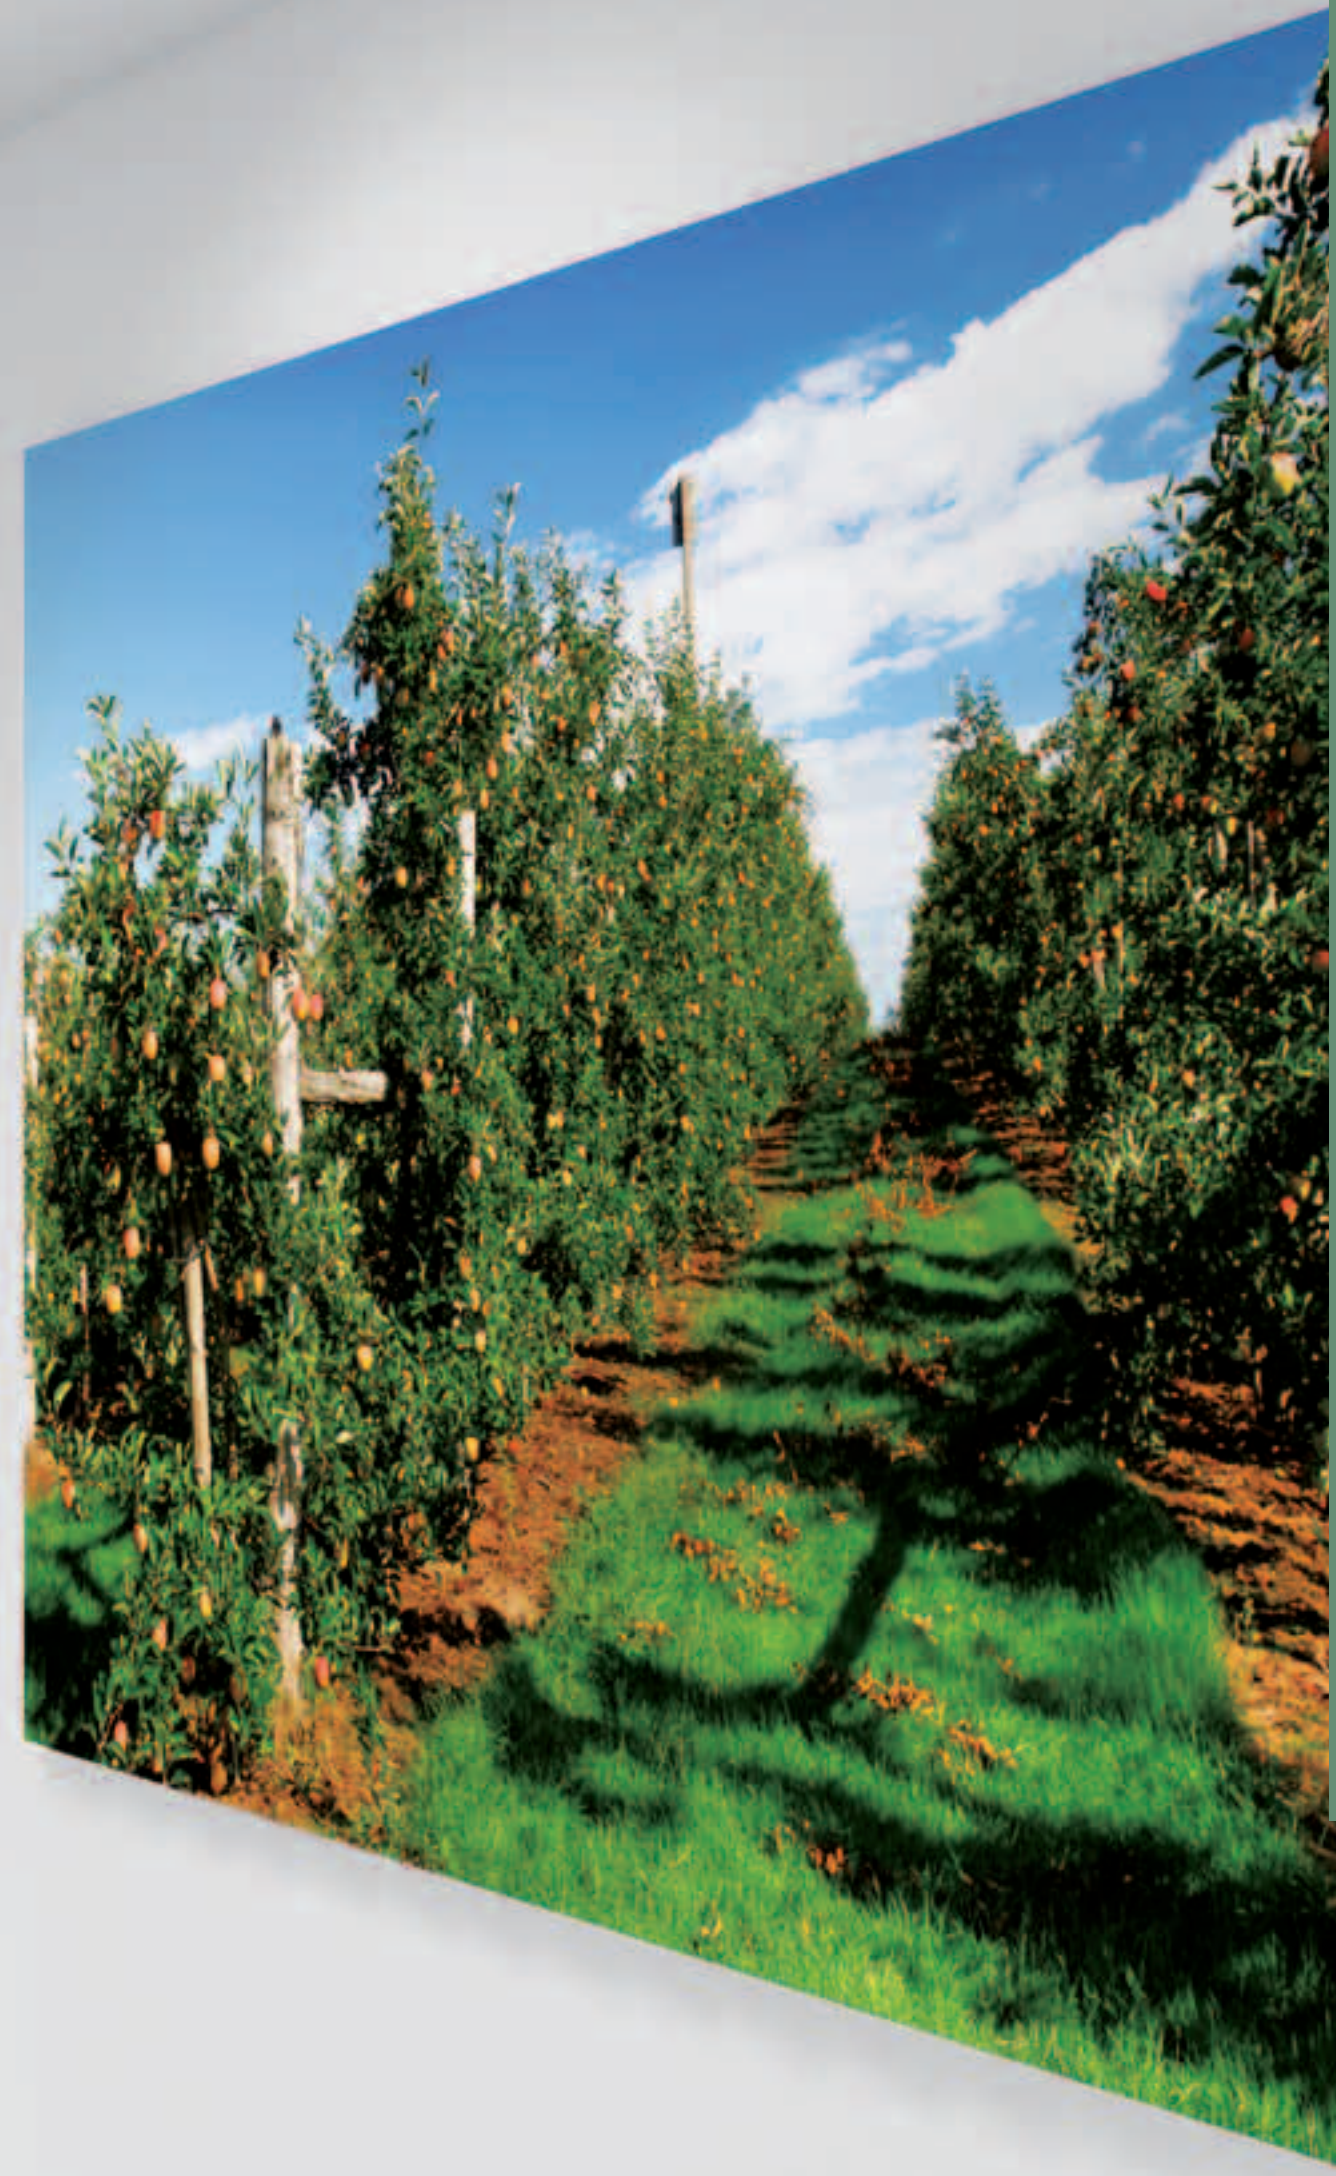

Gres
Stoneware

Asfalto
Asphalt

Grigliato
Grid

Cemento
Concrete

Sterrato
Not paved floor



44

44A

44B

44BIS

44BISB

41

Ruota pneumatica, nucleo in materiale termoplastico

Pneumatic wheel tyre thermoplastic material centre



75 ÷ 200



-40 ÷ +80

Ruota pneumatica con camera d'aria. Nucleo in materiale termoplastico. Mozzo su gabbia a rulli o foro passante.

Pneumatic wheel tyre with inner tube. Wheel centre in thermoplastic material. Hub on roller bearings or plain bore.

MEDIO / medium

Ruota pneumatica, nucleo in materiale termoplastico

Pneumatic wheel tyre thermoplastic material centre




75 ÷ 150



-40 ÷ +80

Supporti tipo medio
In acciaio stampato zinco-cromato rotanti su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.

Medium Duty Castors
In zinc-chromium plated pressed steel, turning on double rim of balls. Assembled with self locking nut. Dust cover ring on the balls.



Icona	Icona	Icona	Icona
200x50	60	20	75
260x85	75	20	150
400x100	75	20-25	200

Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	75	100
260x85	200x160	150x115	14x26	85	302	298	25x55	150	190

Gres
Stoneware

Asfalto
Asphalt

Grigliato
Grid

Cemento
Concrete

Sterrato
Not paved floor



54

54A

54B


54BIS

54BISB

46

Ruota pneumatica, flange in acciaio

Pneumatic wheel tyre, steel flanges centre

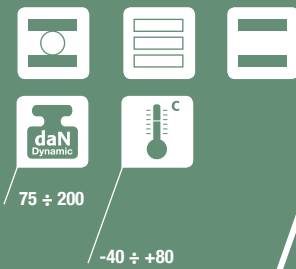

75 ÷ 200

-40 ÷ +80


Ruota pneumatica con camera d'aria. Flange in acciaio stampato zincromato. Mozzo su gabbia a rulli, cuscinetti o foro passante.

Pneumatic wheel tyre with inner tube. Zinc-chromium plated pressed steel. Hub on roller bearings, shielded ball bearing or plain bore.

MEDIO / medium

Ruota pneumatica, flange in acciaio

Pneumatic wheel tyre, steel flanges centre

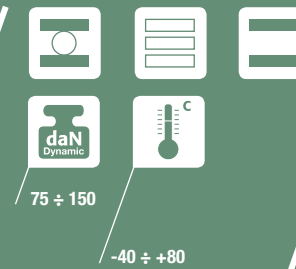


75 ÷ 150

-40 ÷ +80

Supporti tipo medio
In acciaio stampato zincromato rotanti su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.

Medium Duty Castors
In zinc-chromium plated pressed steel, turning on double rim of balls. Assembled with self locking nut. Dust cover ring on the balls.



200x50	60		20			75
260x85	88	75	20	20	42x12	150
400x100	75		20			200

200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	75	100
260x85	200x160	150x115	14x26	85	302	298	25x55	150	190

Gres
Stoneware

Asfalto
Asphalt

Grigliato
Grid

Cemento
Concrete

Sterrato
Not paved floor

Gres
Stoneware

Asfalto
Asphalt

Grigliato
Grid

Cemento
Concrete

Sterrato
Not paved floor



46P

Poliuretano antiforatura con flange d'acciaio
Flatfree Polyurethane, steel flages




41P

Poliuretano antiforatura nucleo in termoplastico
Flatfree Polyurethane, centre in thermoplastic material

46S

Ruota pneumatica,
flange in acciaio

Pneumatic wheel tyre,
steel flages centre




Ruota pneumatica con
camera d'aria. Flange in
acciaio stampato zinco-
cromato. Mozzo su gabbia
a rulli.

Pneumatic wheel with
inner tube. Flanges in
zinc-chromium plated
pressed steel. Hub on roller
bearings.

46P-41P

Ruota in poliuretano
antiforatura

Flatfree polyurethane wheel



Ruota antiforatura. Anello
poliuretano giallo. Flange
in acciaio elettro-saldato
verniciato grigio (46P)
o nucleo in materiale
termoplastico (41P). Mozzo
su gabbia a rulli (46P) o
foro passante (41P).

Flatfree wheel with
polyurethane tyre, grey
painted steel flanges (46P)
or centre in thermoplastic
material (41P), roller
bearings (46P) or plain bore
(41P).

* Solo versione a rulli
* With roller bearings only

260x85	75	20	150

260x85	75	20	70

Gres Stoneware

Asfalto Asphalt

Grigliato Grid

Cemento Concrete

Sterrato Not paved floor

Gres Stoneware

Asfalto Asphalt

Grigliato Grid

Cemento Concrete


Sterrato Not paved floor



S46VT

Ruota pneumatica nera, flange in acciaio

Pneumatic wheel tyre black, steel flages centre



170

-40 ÷ +80


Ruota carriola pneumatica nera, flange in acciaio verniciato rosso. La ruota è sempre fornita senza assale (riferimento articolo S46VT).

Pneumatic wheel for wheelbarrow with red painted steel flanges. Wheel is supplied without axle material (Article ref. S46VT).

S46VPT

Ruota in poliuretano antiforatura, flange in acciaio

Flatfree polyurethane wheel, steel flanges








100

-40 ÷ +80






Ruota carriola antiforatura, anello poliuretano giallo, flange in acciaio verniciato grigio. La ruota è sempre fornita senza assale (riferimento articolo S46VT).

Flatfree wheel with polyurethane tyre for wheelbarrow with gray painted steel flanges. Wheel is supplied without axle material (Article ref. S46VT).

A richiesta assale "Lungo" 215 (M12x40x265mm - codice SET46VTP Lungo) o assale "Corto" 170 (M12x40x210mm, codice S46VTP Corto).
On request is available "Long" axle 215 (M12x40x265mm - code SET46VTP Lungo) or "Short" axle 170 (M12x40x210mm, code S46VTP Corto).

				
350x60	155	12	170-215	170

A richiesta assale "Lungo" 215 (M12x40x265mm - codice SET46VTP Lungo) o assale "Corto" 170 (M12x40x210mm, codice S46VTP Corto).
On request is available "Long" axle 215 (M12x40x265mm - code SET46VTP Lungo) or "Short" axle 170 (M12x40x210mm, code S46VTP Corto).

				
350x60	155	12	170-215	100