Parabordi a delta e circolari in Etilpropilene: EPDM

Leggeri, robusti e facili da montare; i **Parabordi** hanno una vasta gamma di applicazioni: per la **nautica** come parabordo per imbarcazioni, banchine e pontili; per **l'industria e commercio** come protezione dai mezzi di trasporto interno di opere murarie, strutture prefabbricate, scaffalature e macchinari; per trasporti come protezione di ribalta per carico e scarico merci e retro autocarri. I **Paraurti Cilindrici** per uso navale, godono del pregio di una più agevole installazione a vantaggio dell'economicità della posa in opera.

STRUTTURA

Mescola di gomma nera particolarmente studiata per resistere a: urto, abrasione, lacerazione, invecchiamento, agenti atmosferici e acqua marina.

LUNGHEZZA STANDARD

Per i **DELTA**, la sezione 40x22: 25 metri (max), per tutte le altre sezioni: 4 metri (max)
Per i **CIRCOLARI** la lunghezza è a richiesta fino a 1 metro.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Possiamo fornirvi parabordi su vostro disegno ed in gomma diversa dallo standard.

MONTAGGIO tipo DELTA

Su supporto di tipo ① ② e ③
Forare il profilo nel punto A con Ø leggermente maggiore della testa del bullone, per permettere l'inserimento della chiave di serraggio, o se utilizzate viti a testa esagonale incassata (tipo brugola) il Ø del foro sarà quello della testa del bullone; forare la base del profilo nel punto B con Ø del gambo della vite.

Su supporto di tipo ④
Fare un foro passante nella base del profilo nel punto C con Ø del gambo della vite

Onde evitare che gli urti danneggino il parabordo è consigliabile usare dadi ciechi e stringere bene il bullone fino alla deformazione della gomma, evitando che il gambo filettato fuoriesca. In caso di incollaggio aggiuntivo pulire perfettamente e sgrassare le superfici d'appoggio; se necessario molare leggermente il parabordo.

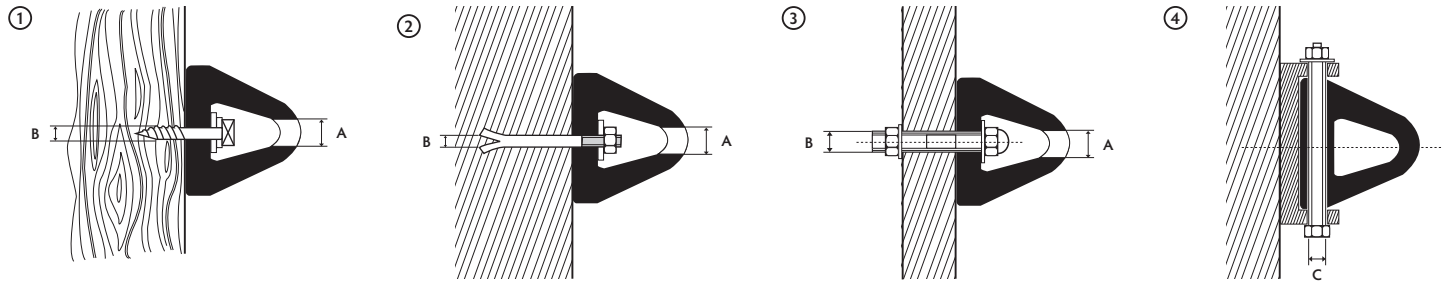

MONTAGGIO tipo CILINDRICO

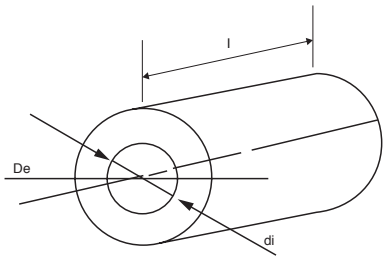

Possiamo produrre tutte le misure diametrali tra un diametro interno min. di 80 mm e un diametro esterno max di 160 mm.

Sospensione con catene golfari

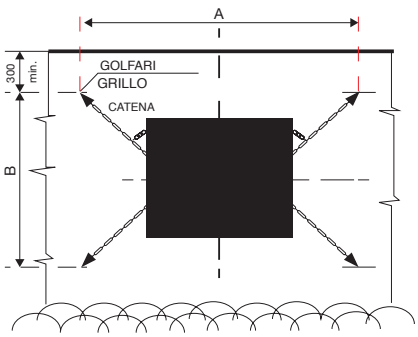

Sospensione con tubo e golfaria

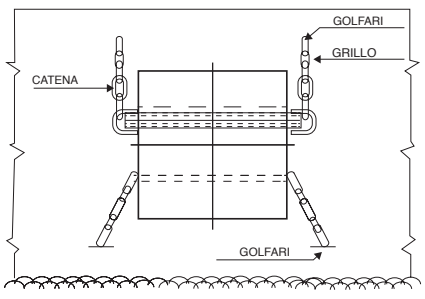

Sospensione con tubo a bitta

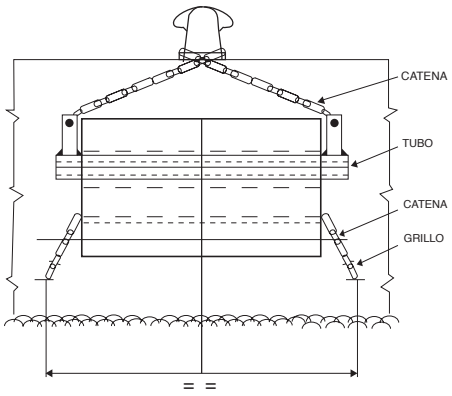

PARADORDO DELTA in EPDM



SEZIONE 40X22
kg/m 0,7 ca.



SEZIONE 60X52
kg/m 2 ca.



SEZIONE 80X70
kg/m 4 ca.

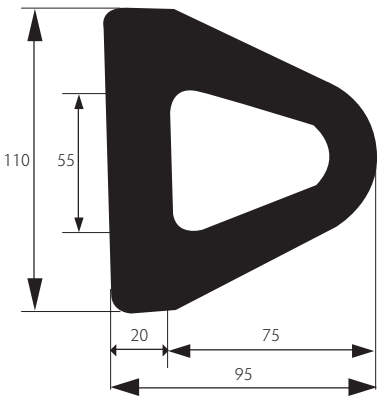

SEZIONE 110X95
kg/m 7 ca.

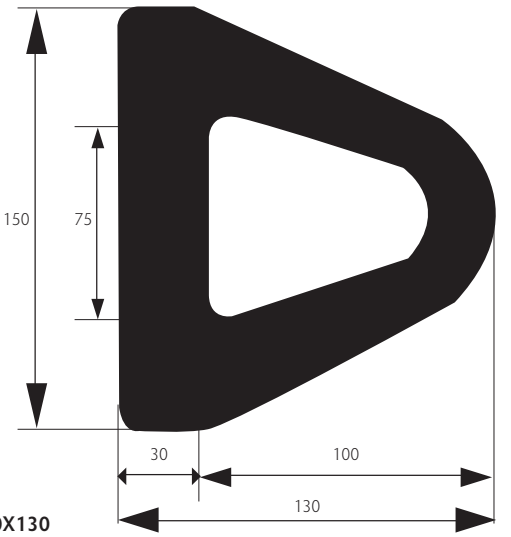

SEZIONE 150X130
kg/m 14 ca.

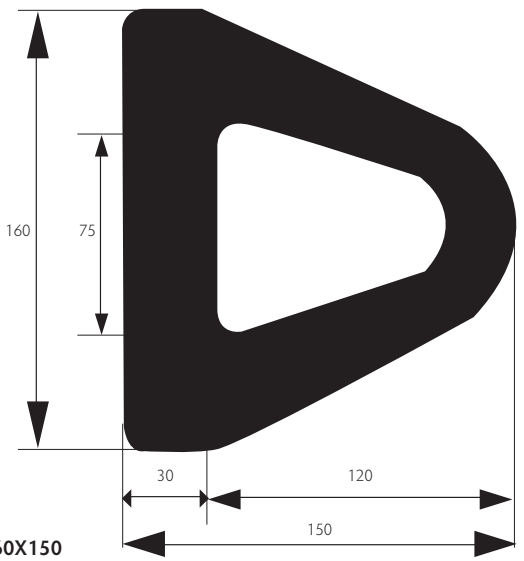

SEZIONE 160X150
kg/m 15,5 ca.

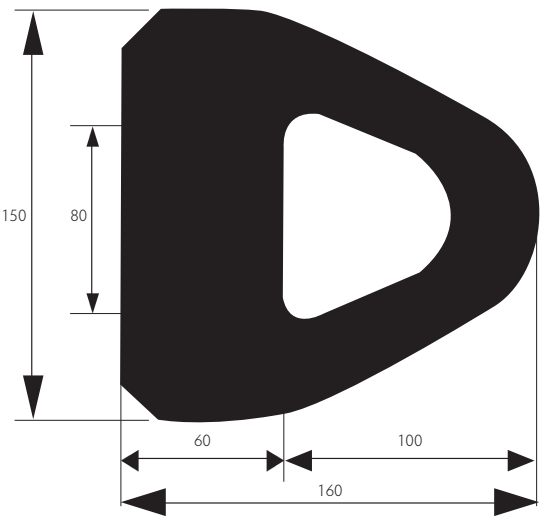

SEZIONE 150X160
kg/m 17 ca.